

Moonstar®

Türkiye'nin Yerli Markası

ÇUVAL AĞZI

DİKİŞ MAKİNELERİ



BEDİR

www.bedirmakina.com

Since 1984



Moonstar®

DS-9C (N980AC)



Çuvalağzı Dikiş Makinesi "Sabit, Otomatik"

- Çuvalağzı dikme makinesi, dolum sonrası çuvaların ağızlarını dikmek için kullanılır.
- Sabit çuvalağzı makinesinin en büyük avantajı, seri paketlemeye imkân veren yapısıdır.
- Devir hızı: 2.700 d/dk
- Yağ deposu bulunur
- Malzeme dikme kalınlığı: 8 mm
- Dikiş adımı: 7/11 mm
- Pistonlu havalı makas sistemi
- Kasnak çapı: 100 mm
- Kullanılan iğne: DR×2 26/230 veya DR×2 27/250

Moonstar®

DS-9CW (N980ACW)




Çuvalağzı Dikiş Makinesi "Sabit, Otomatik, Çiftiğne"

- Endüstriyel alanlarda, her türlü çuvalağzı dikişinde; jüt, naylon, kağıt torba, pamuk kanaviçe, polipropilen vb . seri üretim için profesyonel makinedir. Kraft torba dikişi için krep ataçmanı takılabilir. Infeed çuval besleyici kıvrırma aparatı ve sütunla kullanılabilir.
- Maksimum Hız : 2500-2700 dev/dk (operasyon koşullarına göre)
- Tam otomatik çalışma
- Çiftiğne, çift dikiş
- Banyo yağlama sistemi
- Dikiş genişliği: 7-10,5mm
- Poşet malzemesi kağıt / PP kalınlık katlamalı 4P kağıt poşet
- Kesici otomatik krep bant kesici
- İğne : DR-H30 #26
- El ile yağlama – Tellus #32
- Ağırlık : 41,0 kg

Moonstar®

GK26-1A

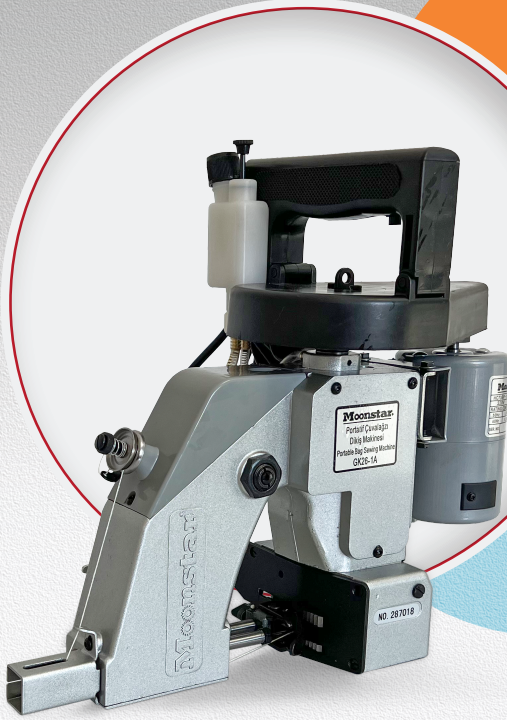

Portatif Çuvalağzı Dikiş Makinesi

- Un, bakliyat, tohum, metal, kumaş ve kömür çuvalarının ağzını kapatmak için kullanılır.
- Kağıt torba dikiminde de kullanılabilir.
- İğne sistem numarası: DN × 1
- Tavsiye edilen iğne kalınlığı: 25 numara
- İplik: Naylon, sentetik veya pamuk | İplik numarası: 20/6
- Dikiş boyu: 5-6 mm
- Devir: 1.250 d/dk
- Motor gücü: 90 W
- Voltaj: 220 V
- Net ağırlık: 6 kg
- Koli ölçüleri: 36 × 26 × 37 cm
- Çuval ağzı makinesinde 20 numara yağ kullanılır..

Moonstar®

GK9-900B / GK9-900D



GK9-900B

Tam dolu batarya ile
5 SAAT
sürekli çalışma

GK9-900D

Tam dolu batarya ile
3 SAAT
sürekli çalışma

TNC iğne kullanımı
tavsiye edilir
Recommended using
TNC needle




Akülü Çuvalağzı Dikiş Makinesi (Çantalı)

- Un, bakliyat, tohum, metal, kumaş, kömür vb. her türlü hammadde çuvalının ağzını kapatmak için kullanılan harici şarjlı, bataryalı çuval dikim makinesidir.
- Bataryası kolayca şarj edilir.
- Akülü sistemlidir; elektrik olmayan yerlerde idealdir.
- Kendinden yağlamalıdır.
- Her 5 saniyede 1 çuval dikişi yapabilir.
- Koli ölçüleri: 29,2 x 21,5 x 28,5 cm
- Koli ağırlığı: 3,6 kg



GK9-500

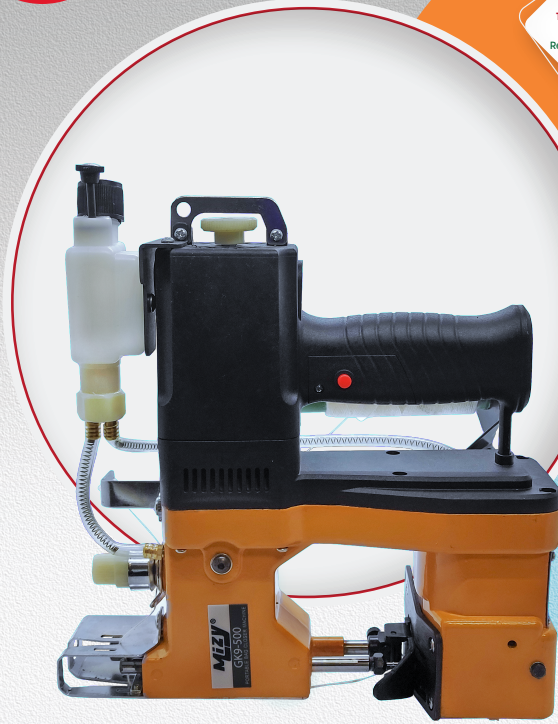

Portatif Çuvalağzı Dikiş Makinesi

- Un, bakliyat, tohum, metal, kumaş ve kömür çuvalarının ağızını kapatmak için kullanılır.
- Kağıt torba dikiminde de tercih edilir.
- Kendinden yağlamalıdır.
- Her 5 saniyede 1 çuval dikişi yapabilir.
- Çuval ağız makinesinde 20 numara yağ kullanılır.
- Voltaj: 220 V
- Net makine ağırlığı: 2,9 kg
- Koli ağırlığı: 3,6 kg
- Koli ölçüleri: 29,2 x 21,5 x 28,5 cm



ÇUVAL AĞZI DİKİŞ MAKİNELERİ



**MADE IN
TAIWAN**



YAO HAN

N980AC



Çuvalağzı Dikiş Makinesi (Sabit, Otomatik)

- Çuvalağzı dikiş makinesi, çuval ile ambalajlanmak istenen ürünlerin, dolum sonrası ağızlarının dikilmesi için kullanılır.
- 1-iğne, 2-iplik
- Sabit çuvalağzı makinesinin en büyük avantajı seri paketlemeye olanak veren yapısıdır.
- Hız: 2700 d/dk
- Yağ deposu
- 8 mm maksimum malzeme dikme kalınlığı
- 7-11.5mm dikiş genişliği
- Pistonlu havalı makas
- 100 mm kasnak
- Brüt Ağırlık: 45.00 KGS.
- DRx2 26/230 veya DRx2 27/250 iğne ile kullanılmaktadır.
- Koli Ölçüleri: 36X53X56 cm



Portatif Çuvalağzı Dikiş Makinesi

- Un, bakliyat, tohum, metal, kumaş, kömür çuvalının ağzını kapatmak için kullanılır.
- Kağıt torba dikimi
- Otomatik İplik Kesici
- İstenilen hızda ayarlanabilir (opsiyonel)
- Güçlü yağlayıcı
- İğne Sistem Numarası : (DNx1)
- Tavsiye edilen iğne numarası : 25/200
- İplik : Naylon Sentetik veya pamuk | İplik numarası : 20/6
- Yağ pompası yağlama sistemi, yağ hattını ana hareketli parçalara yönlendirir
- Dikiş boyu : 7.20mm
- Devir : 1800-2000 RPM
- Hız : 250~350 Çuval / Saat
- Voltaj : 220V
- Brüt Ağırlık : 7.70 KGS.
- Çuvalağzı makinesinde 20 numara yağ kullanılır



Portatif Çuvalağzı Dikiş Makinesi (Çiftiğne, Çift Dikiş)

- 2 İplik , 2 İğne (Çiftiğne)
- Ağır çalışma şartları için çuvalağzı dikiş makinesi
- Un, bakliyat, tohum, metal, kumaş, kömür çuvalının ağzını kapatmak için kullanılır.
- Kağıt torba dikimi
- Otomatik İplik Kesici
- İstenilen hızda ayarlanabilir (opsiyonel)
- Güçlü yağlayıcı
- İğne Sistem Numarası : (DNx1)
- Tavsiye edilen iğne numarası : 25/200
- İplik : Naylon Sentetik veya pamuk
İplik numarası : 20/6
- Yağ pompası yağlama sistemi, yağ hattını ana hareketli parçalara yönlendirir
- Dikiş boyu : 7.20mm
- Devir : 1800-2000 RPM
- Hız : 250~350 Çuval / Saat
- Voltaj : 220V
- Brüt Ağırlık : 8.50 KGS.
- Çuvalağzı makinesinde 20 numara yağ kullanılır.



Portatif Çuvalağzı Dikiş Makinesi (Tek İğne , Çift Dikiş)

- 2 İplik
- Ağır çalışma şartları için çuvalağzı dikiş makinesi
- Un, bakliyat, tohum, metal, kumaş, kömür çuvalının ağızını kapatmak için kullanılır.
- Kağıt torba dikimi
- Otomatik İplik Kesici
- İstenilen hızda ayarlanabilir (opsiyonel)
- Güçlü yağlayıcı
- İğne Sistem Numarası : (DNx1)
- Tavsiye edilen iğne numarası : 25/200
- İplik : Naylon Sentetik veya pamuk
- İplik numarası : 20/6
- Yağ pompası yağlama sistemi, yağ hattını ana hareketli parçalara yönlendirir
- Dikiş boyu : 7.20mm
- Devir : 1800-2000 RPM
- Hız : 160~230 Çuval / Saat
- Voltaj : 220V
- Brüt Ağırlık : 8.50 KGS.
- Çuvalağzı makinesinde 20 numara yağ kullanılır



BEDİR

www.bedirmakina.com

Merkez:

Barbaros Mah. Millet Cad.

Tabya Sokak. No: 10/A

Ataşehir- İSTANBUL/ TÜRKİYE

Şube:

Hacıkadın Mah. Hacıkadın

1. Cadde No: 8A Fatih / İSTANBUL

www.bedirmakina.com

info@bedirmakina.com

Tüm
modeller için orjinal,
ithal ve yerli üretim
(kendi üretimimiz)
alternatifli yedek parça
tedariği



konfeksiyONline.com

Online Satış
Online Shopping